

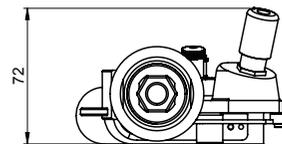
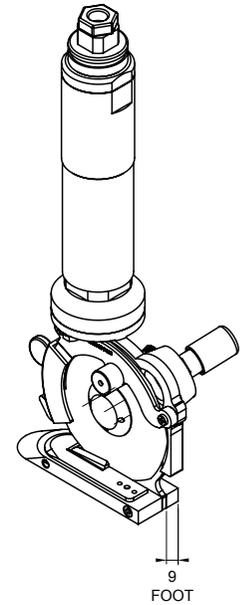
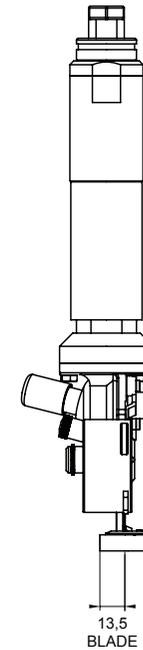
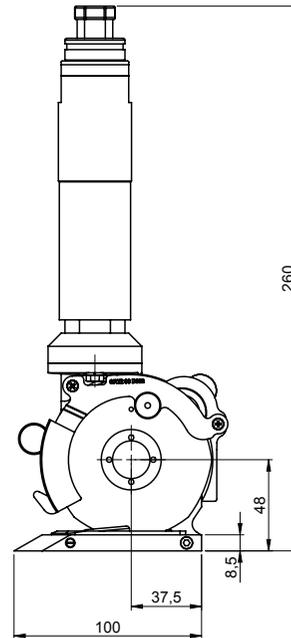
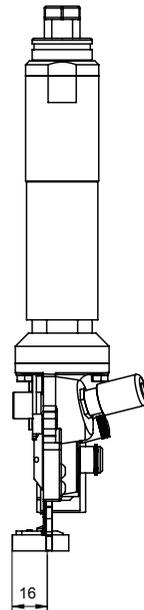


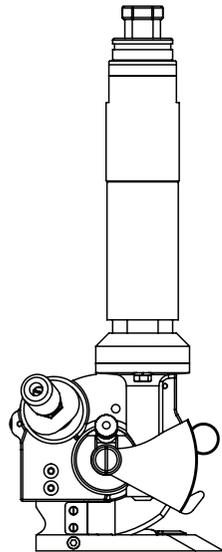

DIMENSION LAYOUT

mod. **FP861V2**

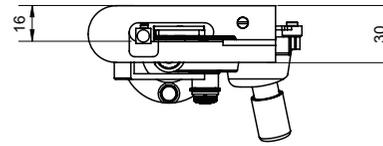

Tolleranze generali per quote di lavorazione								Rugosità Ra UNI 3963		
Fino a:	>6	>30	>120	>315	>1000	>2000	>4000			
5	30	120	315	1000	2000	4000		0.2	0.8	0.2
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	0.5	0.8	0.5

Senza apposite indicazioni fare riferimento alla norma UNI-ISO 2768 - m. Tutti gli spigoli s'intendono sbavati con smusso o arrotondamento di 0,5 mm

REVISIONE	04	-		N° PEZZI
	03	-		
	02	-		
	01	-		
SCALA	1:2	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	MODELLO	-
DATA	12-01-2018	TRATTAMENTO TERMICO	MATERIALE	-
DISEGNATO	TCR	MACCHINA	CODICE	N° PEZZI
		FP861V2	A-FP 861V2 D0001	00
VERIFICATO	RSR	DESCRIZIONE	N° DISEGNO	S/N
		ASSIEME GENERALE	A-FP 861V2 D0001	00